

Дата: 10 января 2008 Предмет: Процедура установки нового кластера

No. 2008-3

Ревизия 1 от 8 апреля 2008

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
2008	GTX / RXP / RXP-X / RXT / RXT-X	Все	Все
2007 – 2006	GTX / RXP / RXT	Все	Все


При установке нового информационного центра с расширенными функциями (P/N 278 002 270) вместо старого (P/N 278 002 216), на модели GTX, RXT, RXP 2008, 2007, 2006 модельных годов требуется прошивка его кластера программой V.U.D.S., так как он не имеет калибровки.

⇒ **Примечание:** Эта процедура так же применяется, если по какой-либо причине информационный центр не был откалиброван на заводе-изготовителе. ⇐


Примечание: Это относится только к информационному центру с расширенными функциями, кластер стандартного информационного центра, используемый на моделях GTI 2006, 2007, 2008 уже имеет калибровку.

Процедура

Примечание: Всегда используйте самую свежую версию программы V.U.D.S.

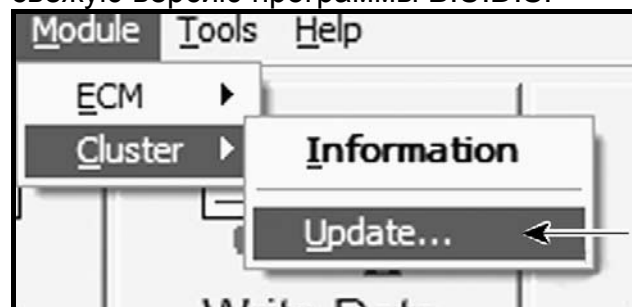

В программе V.U.D.S. выберите Module, Cluster, затем Update.

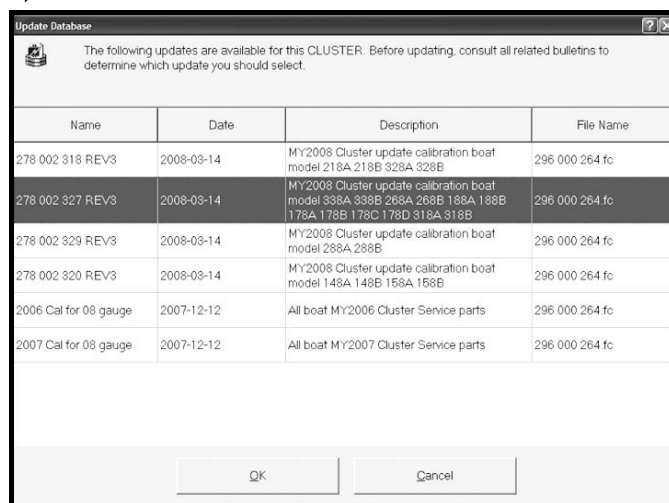

Исходя из модельного года или номера модели, в описании будет видно какой файл калибровки необходимо загрузить (номер модели и модельный год можно найти на странице Vehicle в разделе Identification).

Выберете файл и нажмите ОК.

⇒ **Примечание:** Если в информационный центр установлена неверная калибровка, просто повторите процедуру и установите верную калибровку. ⇐

Если кластер не откалиброван или установлена неверная калибровка, Вы увидите рассогласованность показаний указателя уровня топлива, системы VTS и/или тахометра.

- Указатель уровня топлива будет показывать пустой бак.
- Все сегменты дисплея VTS будут включены.
- Тахометр покажет "0" или "5000".



Примечание: Даже после того, как кластер откалиброван, иконка напоминания в нижнем правом углу экрана В.У.Д.С. будет видна.