


Дата: 26 сентября 2011 Предмет: Регулировка угла открытия дроссельной заслонки (все модели за исключением SE) No. 2012-5

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2012	Outlander и Renegade	Все	Все мотовездеходы, выпущенные до 20 сентября 2011

Для того чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики двигателя, на этапе предпродажной подготовки необходимо выполнить проверку угла открытия дроссельной заслонки при помощи программного обеспечения B.U.D.S.

Проверка угла открытия дроссельной заслонки

1. Подключитесь к мотовездеходу при помощи программного обеспечения B.U.D.S. На вкладке «Setting» отображается фактическое положение дроссельной заслонки в градусах.

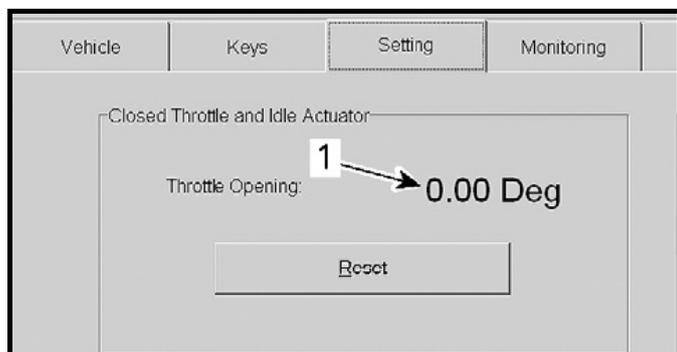

1. Угол открытия дроссельной заслонки

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте кнопку «Reset».

2. Полностью выжмите курок газа и задержите его в этом положении (полностью открытое положение). Считайте показания по углу открытия дроссельной заслонки.

УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

80° – 86°


ПРИМЕЧАНИЕ: Для того чтобы считать данные без погрешности, не прикалывай-

те чрезмерного усилия к курку газа в конце его хода.

Если угол открытия дроссельной заслонки не соответствует спецификации, выполните регулировку положения ограничительного винта курка газа.

Регулировка положения ограничительного винта курка газа

1. Отпустите контргайку ограничительного винта.
2. Полностью выжмите курок газа и задержите его в этом положении (полностью открытое положение).
3. Отпустите ограничительный винт так, чтобы он не касался курка газа.

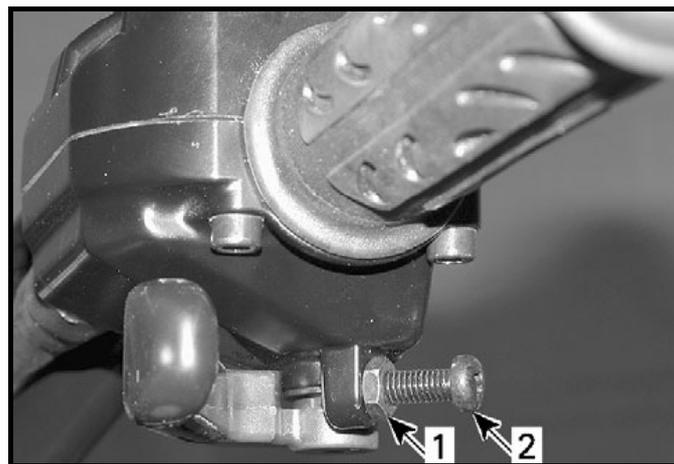

1. Контргайка

2. Ограничительный винт

4. Поворачивая ограничительный винт по часовой стрелке, подведите его вплотную к курку газа.

5. С этого момента доверните ограничительный винт на пол-оборота (это необходимо для компенсации растяжения троса газа).

6. Удерживая ограничительный винт от проворачивания, затяните контргайку.

7. Считайте показания по углу открытия дроссельной заслонки. Если угол открытия не соответствует спецификации, выполните регулировку повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если описанная выше процедура не позволяет осуществить необходимую настройку, выполните регулировку троса газа. Более подробная информация представлена в соответствующем руководстве по техническому обслуживанию и ремонту Shop Manual.