

1 апреля 2011

Предмет: Новый исполнительный механизм iBR

№ 2010-9

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2009	GTX Limited iS	Все	Все
	RXT iS		
2010	GTX, GTX iS и GTX Limited iS		
	RXT, RXT iS, RXT-X и RXT-X RS		
	WAKE Pro		

При заказе исполнительных механизмов iBR для гидроциклов 2009 и 2010 модельного годов, автоматически будет выполнена замена на аналогичный узел в новом исполнении образца 2011 модельного года, который включает все необходимые элементы монтажа. Новый исполнительный механизм предполагает простую процедуру монтажа.

Для того чтобы получить исполнительный механизм iBR в новом исполнении, а также все необходимые элементы монтажа, заказ необходимо размещать на оригинальный артикул по соответствующему каталогу запасных частей.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

**Исполнительный механизм iBR
(P/N 278 002 321) или (P/N 278 002 476)**

При заказе одного из указанных выше артикулов iBR в отправку будут включены следующие позиции:

Поз.	Артикул	Кол-во
New iBR actuator	278 002 606	1
U-arm	268 000 087	1
M8 x 20 hexagonal flange screw	207 382 060	2
M8 flat washer	234 081 600	2
Bushing	293 900 007	1
Fixing plate	268 000 067	1

Исполнительный механизм iBR (P/N 278 002 418)

При заказе указанного выше артикула iBR в отправку будут включены следующие позиции:

Поз.	Артикул	Кол-во
New iBR actuator	278 002 605	1
U-arm	268 000 087	1
M8 x 20 hexagonal flange screw	207 382 060	2
M8 flat washer	234 081 600	2
Bushing	293 900 007	1
Fixing plate	268 000 067	1

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ


Исполнительный механизм iBR и крепёжная пластина

Процедура демонтажа исполнительного механизма iBR и крепёжной пластины приводится в соответствующем Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. Для установки нового исполнительного механизма и крепёжной пластины руководствуйтесь процедурой из соответствующего Руководства по техническому обслуживанию и ремонту.

Для установки U-образного рычага и дополнительного крепежа следуйте описанной ниже процедуре.


U-образный рычаг

Исполнение для гидроциклов 2009 и 2010 модельного года

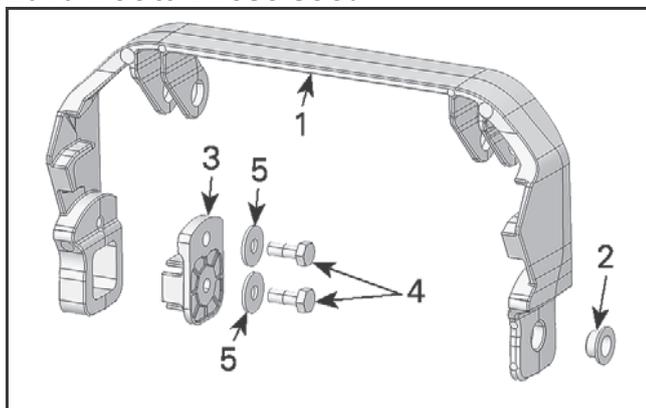

1. U-образный рычаг
2. Втулка
3. Стопорная втулка (фиксатор iBR)
4. Винты крепления
5. Плоские шайбы

Новое исполнение

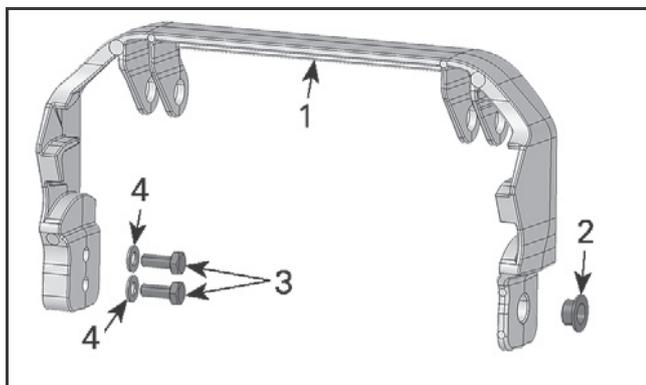

1. Новый U-образный рычаг
2. Новая втулка
3. Новые винты крепления M8 × 20
4. Новые плоские шайбы M8

Установка U-образного рычага осуществляется в порядке, обратном порядку снятия. Обратите внимание на следующее. Новая втулка устанавливается справа, с наружной стороны U-образного рычага. U-образный рычаг крепится к исполнительному механизму iBR при помощи новых винтов M8 × 20 и новых плоских шайб M8.

Винты крепления U-образного рычага	24 Н•м (затяжка крутящим моментом выполняется в два подхода)
------------------------------------	---